



Avantixx

Sèche-linge à condensation



WTE84382FF		
 Energie B	 Sensory drying system	 DuoTronic
Autres couleurs disponibles	Blanc(WTE84382FF)	
Caractéristiques	Caractéristiques principales <ul style="list-style-type: none">- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg- Tambour inox 112l, structure coussin d'air- Design Antivibration: Silence et stabilité extrême- Huiler rond cadre blanc	
	Programmes <ul style="list-style-type: none">- Programmes spéciaux: Sport/Fitness, Séchage laine en panier, Duvet, 20min chaud, Express	
	Confort/Sécurité <ul style="list-style-type: none">- 2 sondes : résultats de séchage très précis- Sélecteur monocommande électronique- Display LCD pour affichage du temps restant et programmation de fin différée- Indication de déroulement de cycle- Tuyau de vidange	
	Options <ul style="list-style-type: none">- Cycle anti-froissage 120 min- Touches sensibles : Départ/Pause, Délicat, Fin différée, Repassage facile	
	Caractéristiques techniques <ul style="list-style-type: none">- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 62.5 cm- Encastrable sous plan de travail	

QUELSECHELINGE.COM

WTE84382FF
Caractéristiques

Pose-libre,Encastrable : Pose-libre
 Top amovible : Oui
 Emplacement de la charnière de la porte : A droite
 Couleur / Matériel du corps : Blanc
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145.0
 Hauteur avec top (mm) : 819
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 625
 Poids net (kg) : 45
 Volume du tambour : 112
 Capacité coton (Kg) : 8
 Cadre de porte : Blanc
 Couleur des boutons : chrome
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
 Puissance de raccordement (W) : 2800
 Intensité (A) : 16/10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Cable inclus : Oui
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Long. du flexible d'écoulement (in) : 0.00
 Dimension de l'appareil : x null x null
 Dimension du produit emballé : 34.25 x 24.80 x 26.77
 Poids net (lbs) : 99
 Poids brut (lbs) : 101
 Matériau du tambour : Inox
 Empilement : non
 Type de séchage : Par condensation
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145.0
 Longueur du tuyau d'évacuation d'air : 0.00
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 625
 Dimensions du produit emballé (mm) : 870 x 630 x 680
 Poids brut (kg) : 46

Types de consommation et de connexion


Puissance de raccordement (W) : 2800
 Intensité (A) : 16/10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Consommation : coton prêt à ranger 1000 tr/min : 4.5
 Consommation d'énergie kWh en coton séchage normal humidité 50 % (essorage 1400 tr/min) : 3.7
 Temps de séchage moyen (min) coton prêt à ranger humidité 50 % (essorage 1000 tr/min) (min) : 122
 Consommation d'énergie kWh en coton fer à repasser humidité 50 % (essorage 1400 tr/min) : 2.2
 Nombre d'options : 5
 Sélecteur du temps de séchage : non
 Afficheur digital de temps restant : Oui
 Indicateur de déroulement : LED

2011-08-18
Accessoires en option

WTZ11310 KIT DE SUPERPOSITION
 WTZ1110 TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION
 WTZ11300 KIT DE SUPERPOSITION AVEC TABLETTE
 WTZ10290 CACHE D'ENCASTREMENT SOUS PLAN

Code EAN

4242002629698

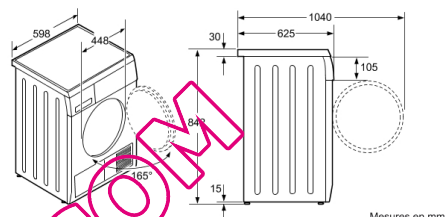

QUELSECHELINGE.COM